

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____

Заказчик _____

" ____ " _____ 2015 г.

" ____ " _____ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Металлургов, 5
 Объект № _____

Локальный сметный расчет № _____

(Локальная смета)

На Ремонт фасада жилого дома
 Наименование объекта: жилой дом
 Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 2 538,686 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 5528 чел.час.
 Сметная заработная плата 717,426 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффиценты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									Итого	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 согласно деф. 16 м трубчатых для прочих отделочных работ акта

100 м2
 веревка льной проекции и для наружных лесов

Е08-07-001-02

ЭП
 ЭМ
 В п.ч. ЭПМ
 МР
 НР от ФОП

351,05 1,00 16,00 142 554,38
 4,21 1,00 9,31 994,77
 0,00 1,00 16,00 (0,00)
 397,43 1,00 5,18 52 249,49
 1,00 1,00

104103

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

17-929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% цел-ч	54 43,50				76 979,37	

Всего по позиции

405 353,58 15 971,38

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,4372			E46-04-012-02		
	ЭП				1 306,07	1,00	16,00	9 136,22	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	799,66	
	в п.ч. ЭПМ				97,68	1,00	16,00	(683,29)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%			1,00		8 248,39	75,53
	СП от ФОТ		%					4 713,36	
	ЗТР		цел-ч		172,76				

Всего по позиции

22 897,63 52 373,35

3	E10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,1972			E10-01-034-06		
	ЭП				1 190,53	1,15	16,00	4 319,81	
	ЭМ				311,76	1,25	8,28	636,31	
	в п.ч. ЭПМ				8,33	1,25	16,00	(32,85)	
	МР				6 730,13	1,00	4,73	6 277,57	
	НР от ФОТ		%			1,15		3 917,39	33,05
	СП от ФОТ		%					1 871,64	
	ЗТР		цел-ч		145,72				

Всего по позиции

17 022,72 86 322,11

4	E10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,24			E10-01-034-05		
	ЭП				1 532,28	1,15	16,00	6 766,55	
	ЭМ				388,89	1,25	7,93	925,17	
	в п.ч. ЭПМ				22,21	1,25	16,00	(106,61)	
	МР				9 123,78	1,00	4,66	10 204,04	
	НР от ФОТ		%			1,15		6 185,84	51,76
	СП от ФОТ		%					2 955,46	
	ЗТР		цел-ч		187,55				

Всего по позиции

27 037,06 112 654,42

5	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600		м2	43,72	2 703,74	1,00	1,00	118 207,51	
	И кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Шпукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,54			E15-02-031-01		

ЭП	1 771,24	1,15	16,00	17 599,04
ЭМ	61,39	1,25	7,93	328,61
В п.ч. ЭПМ	26,00	1,25	16,00	(280,80)
МР	2 510,45	1,00	3,90	5 287,01
НР от ФОТ		1,15		14 303,87
СП от ФОТ				6 615,54
ЗТР				126,72
Всего по позиции	204,06			44 134,07

7	8	9	10	
E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водозмывными составами улучшенная по шпукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности осли	0,54	E15-04-005-03

ЭП	359,50	1,15	16,00	3 571,99
ЭМ	9,62	1,25	9,22	59,87
В п.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(2,70)
МР	1 393,83	1,00	3,04	2 288,11
НР от ФОТ		1,15		2 859,75
СП от ФОТ				1 322,64
ЗТР				26,64
Всего по позиции	42,90			10 102,36

8	9	10	
P58-20-1	Смена обделок из листового стали (помяков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,39

ЭП	330,04	1,00	16,00	2 059,45
ЭМ	4,79	1,00	8,62	16,10
В п.ч. ЭПМ	1,01	1,00	16,00	(6,30)
МР	3 247,95	1,00	2,40	3 040,08
НР от ФОТ		1,00		1 466,68
СП от ФОТ				1 074,19
ЗТР				16,15
Всего по позиции	41,41			7 656,50

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0718	39 841,20	1,00	1,00	-2 860,60	7 656,50	19 632,05

10	11	12	13	14	15	16	17	18
Капалог ЕХЦС 3-Одлив оконный 150 мм И кв. стр.50	Цена: =175/1,18*1,02*1,062	м	39,00	160,65	1,00	1,00	6 265,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	R62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками просых с земли и лесов	100 м2 Обработанной поверхн осли	25,38			R62-25-7		

ЭП	188,09	1,00	16,00	76 379,59
ЭМ	1,37	1,00	8,85	307,72
В.т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	881,64	1,00	2,99	66 904,31
НР оп ФОТ				51 938,12
СП оп ФОТ				30 551,84
ЭТР				598,97

Всего по позиции 226 081,58 8 907,86

15	E15-04-019-07 МПС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн осли	23,35			E15-04-019-07		
----	------------------------------	--	---	-------	--	--	---------------	--	--

ЭП	112,32	1,15	16,00	48 257,16
ЭМ	3,73	1,25	9,18	999,42
В.т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)
МР	527,56	1,00	5,00	61 592,63
НР оп ФОТ				38 605,73
СП оп ФОТ				17 855,15
ЭТР				347,47

Всего по позиции 167 310,09 7 165,31

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,8873	52 289,28	1,00	1,00	-46 396,28	
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	------------	--

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	667,1095	120,00	1,00	1,00	80 053,14	
----	------------	--	----	----------	--------	------	------	-----------	--

18	R62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (Цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн осли	2,03			R62-22-1		
----	----------	--	---	------	--	--	----------	--	--

ЭП	261,48	1,00	16,00	8 492,87
ЭМ	12,20	1,00	9,25	229,09
В.т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	665,65	1,00	2,44	3 297,10
НР оп ФОТ				5 775,15
СП оп ФОТ				3 397,15
ЭТР				64,11

5

Уполномоченный:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции								2 172,75	34 488,10

22	E27-04-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материя да основан ия (в плотном теле)	0,021				E27-04-001-01	
		ЗП			117,74	1,15	16,00		45,49
		ЭМ			2 132,93	1,25	5,43		304,02
		В п.ч. ЭПМ			166,00	1,25	16,00		(69,72)
		МР			6,50	1,00	12,02		1,64
		НР оп ФОТ	%	109		1,15			125,58
		СП оп ФОТ	%	65					74,89
		ЗТР	цел-ч	15,72					0,38

Всего по позиции										
23	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,31	233,78	1,00	1,00		551,62	26 267,62

24	E27-04-001-04 МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя да основан ия (в плотном теле)	0,042				E27-04-001-04	
		ЗП			182,88	1,15	16,00		141,33
		ЭМ			3 314,87	1,25	5,51		958,91
		В п.ч. ЭПМ			260,38	1,25	16,00		(218,72)
		МР			9,10	1,00	12,02		4,59
		НР оп ФОТ	%	109		1,15			392,45
		СП оп ФОТ	%	65					234,03
		ЗТР	цел-ч	24,19					1,17

Всего по позиции										
25	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	5,292	950,70	1,00	1,00		1 731,31	41 221,67

26	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набепонок	1 м	0,042				E06-01-015-10	
		ЗП			104,66	1,15	16,00		80,88
		ЭМ			27,45	1,25	8,74		12,60
		В п.ч. ЭПМ			2,02	1,25	16,00		(1,70)

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МР				5 689,98	1,00	5,26	1 257,03	
	НР оп ФОТ		%	80		1,15		66,06	0,61
	СП оп ФОТ		%	44				36,34	
	ЗТР		цел-ч	12,64					

Всего по позиции

27	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	п	-0,0012	32 943,79	1,00	1,00	-39,53	1 452,91 34 593,10
----	---------	------------------------------------	---	---------	-----------	------	------	--------	--------------------

28	2040100	Торчакачатая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	п	-0,042	28 983,27	1,00	1,00	-1 217,30	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	-----------	--

29	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*3)	п	0,042	46 194,08	1,00	1,00	1 940,15	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	----------	--

30	Е06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 Бетона, бутобет она и железоб етона в деле	0,042		Е06-01- 001-01			
----	------------------------------	--------------------------------	---	-------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	1 312,20	1,15	16,00	1 014,07
ЭМ	1 377,50	1,25	7,39	534,44
В п.ч. ЭПМ	227,16	1,25	16,00	(190,81)
МР	61 972,90	1,00	4,64	12 077,28
НР оп ФОТ				963,90
СП оп ФОТ				530,15
ЗТР				8,69
цел-ч	180,00			

Всего по позиции

31	4010061	Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-4,284	2 716,84	1,00	1,00	-11 638,94	15 119,84 359 996,19
----	---------	--	----	--------	----------	------	------	------------	----------------------

32	4010003	Бетон глянжий, класс В7,5 (М100)	м3	4,284	3 860,95	1,00	1,00	16 540,31	
----	---------	----------------------------------	----	-------	----------	------	------	-----------	--

33	Е06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн осли	0,42		Е06-01- 067-04			
----	------------------------------	------------------------	---------------------------	------	--	-------------------	--	--	--

ЗП	259,81	1,15	16,00	2 007,81
ЭМ	1,80	1,25	9,33	8,82
В п.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00	(0,00)
МР	63,29	1,00	6,16	163,74
НР оп ФОТ				1 606,25
СП оп ФОТ				883,44
цел-ч				13,96

8

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭТР		чел-ч	28,90					

Всего по позиции

4 670,06 11 119,19

34	Е27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытия	0,042			Е27-06-011-01		
	ЭП				35,27	1,15	16,00	27,26	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	6,42	
	В т.ч. ЭПМ				0,88	1,25	16,00	(0,74)	
	МР				295,67	1,00	4,03	50,05	
	НР от ФОТ		%	109		1,15		30,52	0,22
	СП от ФОТ		%	65				18,20	
	ЭТР		чел-ч	4,58					

Всего по позиции

132,45 3 153,57

35	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3 толщиной 32-40 мм, III сорта		-0,0134	3 639,58	1,00	1,00	-48,77	
----	---------	--	--	---------	----------	------	------	--------	--

Прямые затраты по разделу

31 513,64

Накладные расходы по разделу

4 227,73

Сметная прибыль по разделу

2 320,22

Итого по разделу

38 061,59

Двери

36	Е46-04-012-03	Разборка деревянных заголовней проемов дверных и воротных	100 м2	0,03			Е46-04-012-03		
	ЭП				785,56	1,00	16,00	377,07	
	ЭМ				230,65	1,00	7,93	54,87	
	В т.ч. ЭПМ				97,68	1,00	16,00	(46,89)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	84		1,00		356,13	3,12
	СП от ФОТ		%	48				203,50	
	ЭТР		чел-ч	103,91					

Всего по позиции

991,57 33 052,33

37	Е09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,00			Е09-04-012-01		
	ЭП				22,25	1,15	16,00	1 228,20	
	ЭМ				14,47	1,25	8,19	444,41	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	

Исполнитель:
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР					25,38	1,00	8,17	622,06	
НР оп ФОТ			%	69		1,15		847,46	8,28
СП оп ФОТ			%	58				712,36	
ЗТР			цел-ч	2,40					

Всего по позиции

38	2038126	Дверь металлическая двуствольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	14 701,99	1,00	1,00	14 701,99	3 854,49	1 284,83
----	---------	--	-----	------	-----------	------	------	-----------	----------	----------

39	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0,022			E15-02-031-01			
----	---------------	---	--------	-------	--	--	---------------	--	--	--

ЗП					1 771,24	1,15	16,00	717,00	
ЭМ					61,39	1,25	7,93	13,39	
В п.ч. ЭПМ					26,00	1,25	16,00	(11,44)	
МР					2 510,45	1,00	3,90	215,40	
НР оп ФОТ			%	80		1,15		582,75	5,16
СП оп ФОТ			%	37				269,52	
ЗТР			цел-ч	204,06					

Всего по позиции

40	E15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,022			E15-04-005-03		1 798,06	81 730,00
----	---------------	---	--------	-------	--	--	---------------	--	----------	-----------


ЗП					359,50	1,15	16,00	145,53	
ЭМ					9,62	1,25	9,22	2,44	
В п.ч. ЭПМ					0,25	1,25	16,00	(0,11)	
МР					1 393,83	1,00	3,04	93,22	
НР оп ФОТ			%	80		1,15		116,51	1,09
СП оп ФОТ			%	37				53,89	
ЗТР			цел-ч	42,90					

Всего по позиции

41	R62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,18			R62-29-2		411,59	18 708,64
----	----------	--	--------	------	--	--	----------	--	--------	-----------

ЗП

152,94	1,00	16,00	440,47
--------	------	-------	--------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ								
	В п.ч. ЭПМ								
	МР								
	НР от ФОТ		%	68					
	СП от ФОТ		%	40					
	ЗТР		цел-ч	18,72					3,37
Всего по позиции									

Всего по позиции

1 169,12 6 495,11

Прямые затраты по разделу

19 308,99

Накладные расходы по разделу

2 202,37

Сметная прибыль по разделу

1 415,46

Итого по разделу

22 926,82

Кодырек

42	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 М2	0,10	E46-04-008-04				
	ЭП		Покрытия						
	ЭМ								
	В п.ч. ЭПМ								
	МР								
	НР от ФОТ		%	84					
	СП от ФОТ		%	48					
	ЗТР		цел-ч	15,90					1,59
Всего по позиции									


Всего по позиции

447,12 4 471,20

43	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж ДПС 81-тншосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте 3.3.1.1. Д)	1 т	0,15	E09-03-014-01				
	ЭП		Конструкт						
	ЭМ		кций						
	В п.ч. ЭПМ								
	МР								
	НР от ФОТ		%	69					
	СП от ФОТ		%	58					
	ЗТР		цел-ч	44,296					6,64
Всего по позиции									

Всего по позиции

2 465,54 16 436,93

Исполнитель:

Антонов А.Г.


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

44	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,30	Р69-2-1				
	ЗП				43,76	1,00	16,00	210,05	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	16,96	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ					1,00	0,00	138,63	1,65
	СП от ФОТ							84,02	
	ЗТР								
	Всего по позиции				5,49				

45	Р69-2-2 {K=2,00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,30	Р69-2-2				
	ЗП				84,16	1,00	16,00	403,97	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	32,60	
	В п.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ					1,00	0,00	266,62	3,17
	СП от ФОТ							161,59	
	ЗТР								
	Всего по позиции				10,56				

46	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовое гнездо с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0135	Е06-01-015-01				
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	647,90	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	6,57	
	В п.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,85)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	1 497,44	4,89
	НР от ФОТ					1,15		519,00	
	СП от ФОТ							285,45	
	ЗТР								
	Всего по позиции				315,01				

47	Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для прогонов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,1808	Е09-03-014-01				
	ЗП				517,00	1,15	16,00	1 719,91	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	840,83	
	В п.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00	(175,01)	
	МР				256,09	1,00	5,14	237,99	
	НР от ФОТ					1,15		1 307,49	13,16
	Всего по позиции				69				

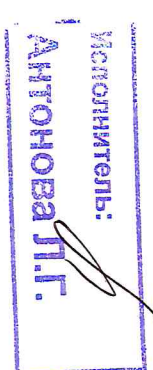

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СИ от ФОТ		%	58				1 099,05	
	ЗТР		цел-ч	63,28					

Всего по позиции

5 205,27 28 790,21

48 2010775

Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без обратных и сборочных операций

п

0,1808 42 729,30 1,00 1,00 7 725,46

49 P58-12-2

Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали

100 м2

0,1183

P58-12-2

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

158,63
20,96
4,04
1 696,34
71
52
цел-ч 21,35

1,00 16,00
1,00 8,68
1,00 16,00
1,00 3,91
1,00
2,00
300,25
21,52
(7,65)
784,65
218,61
160,11

2,53

Всего по позиции

1 485,14 12 554,02

50 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м2 кровли

0,125

P58-13-1

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

33,85
3,61
0,00
1 051,09
71
52
цел-ч 4,52

1,00 16,00
1,00 9,30
1,00 16,00
1,00 3,75
1,00
1,00
67,70
4,20
(0,00)
492,70
48,07
35,20

0,57

Всего по позиции

647,87 5 182,96

51 E09-04-002-01

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м

100 м2 покрытия

0,115

E09-04-002-01

ЗП
ЭМ
в п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СИ от ФОТ
ЗТР

290,04
640,18
35,00
168,40
69
58
цел-ч 35,50

1,15 16,00
1,25 4,48
1,25 16,00
1,00 6,23
1,15
1,15
613,72
412,28
(80,50)
120,65
479,01
402,65

4,69

Всего по позиции

2 028,31 17 637,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1,18*1,02*1,062	М2	13,225	243,27	1,00	1,00	3	217,25

53	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (Франкмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,045	898,62	1,15	16,00	744,06	
		ЭП			19,16	1,25	7,83	8,44	
		ЭМ			2,52	1,25	16,00	(2,27)	
		В п.ч. ЭПМ			13 542,34	1,00	2,35	1 432,10	
		МР						686,62	
		НР оп ФОТ	%	92		1,15		328,39	5,83
		СП оп ФОТ	%	44					
		ЗТР	цел-ч	112,75					
Всего по позиции								3 199,61	71 102,44

54	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезвизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизрующейся тиоколовой	100 м шва	0,11	159,34	1,15	16,00	322,50	
		ЭП			833,00	1,25	3,78	432,95	
		ЭМ			34,50	1,25	16,00	(75,90)	
		В п.ч. ЭПМ			1 620,80	1,00	2,41	429,67	
		МР						474,10	
		НР оп ФОТ	%	119		1,15		270,91	2,38
		СП оп ФОТ	%	68					
		ЗТР	цел-ч	18,79					
Всего по позиции								1 930,13	17 546,64

55	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,115	250,34	1,15	16,00	529,72	
		ЭП			18,08	1,25	8,18	21,26	
		ЭМ			2,02	1,25	16,00	(4,65)	
		В п.ч. ЭПМ			9 201,89	1,00	2,91	3 079,41	
		МР						491,62	
		НР оп ФОТ	%	92		1,15		235,12	4,15
		СП оп ФОТ	%	44					
		ЗТР	цел-ч	31,41					
Всего по позиции								4 357,13	37 888,09

56	Е13-03-004-26 {К=2,00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-100 м2	100 м2 окрашиваемой поверхн осли	0,0924	64,96	1,15	16,00	110,44	
Всего по позиции								4 357,13	37 888,09

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭМ				11,88	1,25	5,89		8,08
	В.П.Ч. ЭПМ				0,18	1,25	16,00		(0,33)
	МР				658,84	1,00	3,90		237,42
	НР ОП ФОТ		%	69		1,15			76,43
	СП ОП ФОТ		%	48					53,17
	ЭТР		цел-ч	7,66					0,81
Всего по позиции								485,54	5 254,76


Прямые затраты по разделу 28 192,17
 Накладные расходы по разделу 5 517,40
 Сметная прибыль по разделу 3 755,60
Итого по разделу 37 465,17

Мусор

57	А311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	п	61,53	А311-01-146-				
	ЭП				3,88	1,00	16,00		3 819,78
	ЭМ				20,31	1,00	7,07		8 835,20
	В.П.Ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	МР				0,00	1,00	0,00		0,00
	НР ОП ФОТ		%	85		1,00			3 246,81
	СП ОП ФОТ		%	48					1 833,49
	ЭТР		цел-ч	0,58					35,69
Всего по позиции								17 735,28	288,24

58	А310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью п 10 п работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	п	61,53	А310-3008-1				
	ЭМ				12,36	1,00	4,42		3 361,46
	В.П.Ч. ЭПМ				0,00	1,00	0,00		(0,00)
Всего по позиции								3 361,46	54,63

Прямые затраты по разделу 16 016,44
 Накладные расходы по разделу 3 246,81
 Сметная прибыль по разделу

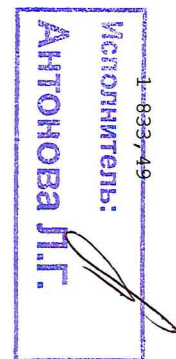

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Итого по разделу

21 096, 74

Итого по всем разделам	2 151 428, 68
Масса мусора	61, 53
Заработная плата	717 426, 37
Эксплуатация машин	26 132, 42
В том числе заработная плата машинистов	2 181, 61
Материалы	562 927, 32
Накладные расходы по смете	536 195, 32
Сметная прибыль по смете	308 747, 25
Итого	2 151 428, 68
НДС, %	387 257, 16
Всего	2 538 685, 84

Составил _____ /
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
 (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Ильин
 Согласовано в сумме 2 538 685, 84
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»