

< 352 \* 3 \* 2 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 436 331.04 руб.


ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

436 331.04 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

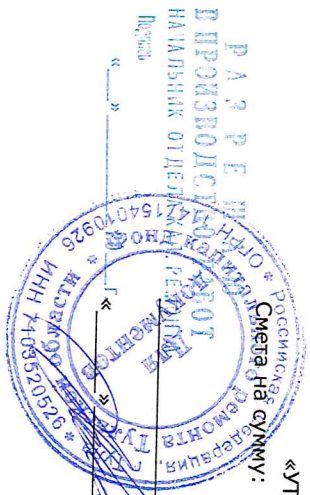

« \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: г.Тула, ул. Куркова, д.6

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт кровли по адресу: г.Тула, ул. Куркова, д.6 (дополнительные работы)

Сметная стоимость: **436,331** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0,563** тыс. чел.ч

Сметная заработная плата: **73,312** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г.

№ пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи центль пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих
1.	ТЕРр 58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.243	2 541.80						
		Зарплата рабочих			236.50		293.97		16.32	4 797.58	
		Эксплуатация машин			31.76		39.48		8.09	319.37	
		в т.ч. зарплата машинистов			5.55		6.90		16.32	112.59	
		Материальные ресурсы			2 273.54		2 826.01		3.8	10 738.84	
		Накладные расходы	%		83		249.72		71	3 486.22	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		195.57		52	2 553.29	
		Затраты труда	чел-ч	31.83							39.565
2.	ТСЦ 102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-3.28152	822.13		-2 697.84		3 096.92	-10 162.60	
		Объем: (1.243)*(-2.64)									
3.	ТСЦ 102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	6.4636	1 631.01		10 542.20		6 381.67	41 248.56	
		Объем: (1.243)*(-2.64)									
		<b>Итого:</b>			<b>3 604.75</b>					<b>21 895.31</b>	<b>39.565</b>

1494

Исполнитель: Куркова Т.М. 1



1	2	3	4	5	8	6	7	8	9	10	11	12
9. ТЕРР 58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов		1 шт.		75.08			89.04	16.32	1 453.13		
	Зарплата рабочих				11.13			136.80	7.46	1 020.53		
	Эксплуатация машин				17.10			46.85	4.09	1 532.93		
	Материальные ресурсы				83			73.90	71	1 031.72		
	Накладные расходы				65			57.88	52	755.63		
	Плановые накопления / Сметная прибыль											11.36
	Затраты труда		чел-ч	1.42								
10. ТЕРР 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш и обертывание толью		100 м	0.383	4 739.29			489.04	16.32	7 981.15		
	Зарплата рабочих				1 276.87			15.69	7.35	115.33		
	Эксплуатация машин				40.97			1 310.42	3.9	5 110.62		
	Материальные ресурсы				3 421.45			405.90	71	5 666.62		
	Строительный мусор				0.48641			317.88	52	4 150.20		
	Накладные расходы				83							61.36
	Плановые накопления / Сметная прибыль				65							
	Затраты труда		чел-ч	160.21								
11. ТЕРР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-свесы		100 м2 покрытия	0.784	14 460.12			810.20	16.32	13 222.40		
	Зарплата рабочих				898.62			18.78	6.15	115.48		
	Эксплуатация машин				19.16			2.47	2.43	40.30		
	в т.ч. зарплата машинистов				2.52			877.68	92	12 201.68		
	Материальные ресурсы				13 542.34			446.97	44	5 835.59		
	Накладные расходы				108							101.655
	Плановые накопления / Сметная прибыль				55							
	Затраты труда		чел-ч	129.663								
12. Прайс-лист.	Кронштейн "Т" образный из полосовой стали - для устройства карнизных свесов		шт	156	52.29			8 157.24		31 375.14		101.655
	Цена: 61,7/1,18=52,29							8 157.24		8 157.24		
13. ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм		т	0.431	17 152.02			7 392.52	41	17 789.12		
								8 157.24		8 157.24		
14. ТЕРР 58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов		100 м покрытия	1.12	6 528.64			274.05				

Исполнитель: *Спироч*  
 Крючкова Т.М. 3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин в т.ч. зарплата машинистов Материальные ресурсы Строительный мусор ТССЦ 509-9900			624.21 6.88 1.64 5 897.55		699.12 7.71 1.84 6 605.26		16.32 8.24 16.32 2.79	11 409.56 63.49 29.98 18 428.66		
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		0.40096 % %	83 65	581.80 455.62		71 52	8 122.07 5 948.56		87.718	
				78.32 чел-ч								
15.	ТССЦ 101-0782	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	Т	-0.13104	6 227.71		-816.08 [Цена]		33	43 972.35	87.718	
		Объем: (1.12)*(-0.117)							117.23			
16.	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	-0.33376	17 152.02		-5 724.66 [Цена]		41	-13 775.63		
		Объем: (1.12)*(-0.298)							274.05			
17.	ТССЦ 101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	0.623	17 152.02		10 685.71 [Цена]		41	25 713.73		
		костыль (кронштейн) для желоба 200*400мм Цена: 61,7/1,18=52,29	шт	156	52.29		8 157.24 [Цена]		274.05	8 157.24		
19.	ТЕРр 58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1	6 796.55		8 157.24	E58-10-1		8 157.24		
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин Материальные ресурсы Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда			293.30 7.82 6 495.43 83 65		293.30 7.82 6 495.43 243.44 190.65		16.32 7.68 4.05 71 52	4 786.66 60.06 26 306.49 3 398.53 2 489.06	36.8	
				36.8 чел-ч								
20.	ТЕРр 69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.9	54.04		7 230.63	E69-2-1		37 040.80	36.8	
		Зарплата рабочих Эксплуатация машин Строительный мусор ТССЦ 509-9900			43.76 10.28		39.38 9.25		16.32 3.27	642.75 30.25		
		Накладные расходы Плановые накопления / Сметная прибыль Затраты труда		0.0054 % %	78 50		30.72 19.69		66 40	424.22 257.10	4.941	
				5.49 чел-ч								
21.	Прайс-лист.	Ухваты 88,6/1,18=75,08	шт	90	75.08		6 757.20 [Цена]			1 354.32	4.941	
										6 757.20		

Исполнитель:  Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22. ТЕРР 58-10-6 Замена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 100 шт. 0.1 7 234.73 **6 757.20** E58-10-6 **6 757.20**

Зарплата рабочих	423.21	42.32	16.32	690.68
Эксплуатация машин	4.81	0.48	7.68	3.69
Материальные ресурсы	6 806.71	680.67	4.61	3 137.89
Накладные расходы	83	35.13	71	490.38
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	27.51	52	359.15
Затраты труда	53.1			5.31

23. ТЕРР 58-10-3 Замена колен и отметов водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей 100 шт. 0.3 4 008.80 **786.10** E58-10-3 **4 681.81** **5.31**

Зарплата рабочих	509.28	152.78	16.32	2 493.43
Эксплуатация машин	4.81	1.44	7.68	11.08
Материальные ресурсы	3 494.71	1 048.41	4.62	4 843.67
Накладные расходы	83	126.81	71	1 770.34
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	99.31	52	1 296.58
Затраты труда	63.9			19.17

24. ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм - на примыкания к шахтам и яндювы 0.384 17 152.02 **1 428.75** [цена] **10 415.11** **19.17**

25. ТЕР 15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву потолка 100 м2 окрасива емой поверхнос ти 0.6247 1 244.41 E15-04-024-02 274.05

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

Зарплата рабочих	266.02	1.15	191.11	16.32	3 118.92
Эксплуатация машин	3.31	1.25	2.58	7.76	20.06
в т.ч. зарплата машинистов	0.13	1.25	0.10	16.32	1.66
Материальные ресурсы	975.08		609.13	2.12	1 291.36
Накладные расходы	95		181.65	80	2 496.46
Плановые накопления / Сметная прибыль	47		89.87	37	1 154.61
Затраты труда	37.444				23.391

26. ТЕРР 61-31-1 Оштукатуривание поверхности Дымовых труб-ДВК 100 м2 поверхнос ти 0.26 2 195.20 E61-31-1 **1 074.35** **8 081.41** **23.391**

Зарплата рабочих	1 140.55	296.54	16.32	4 839.58
Эксплуатация машин	1.87	0.49	3.26	1.59
Материальные ресурсы	1 052.78	273.72	4.12	1 127.74

Исполнитель  
  
 Крючкова Т.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		79		234.27		67		3 242.52
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		50		148.27		40		1 935.83
		Затраты труда	чел-ч	131.4							34.164
27. ТЕР	10-01-052-02	Устройство внутриквартирных лестниц без подшивки-на смотровых окнах	1 м2 горизонтальной проекции	2	516.90			E10-01-052-02			<b>11 147.25</b>
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									<b>34.164</b>
		Зарплата рабочих			36.68	1.15	84.36		16.32		1 376.82
		Эксплуатация машин			3.61	1.25	9.03		7.68		69.31
		Материальные ресурсы			476.61		953.22		3.78		3 603.17
		Накладные расходы	%		106		89.42		90		1 239.14
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		45.55		43		592.03
		Затраты труда	чел-ч	4.692							9.384
							<b>1 181.59</b>				<b>6 880.47</b>
28. ТЕР	15-04-011-01	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	0.26	114.47			E15-04-011-01			<b>9.384</b>
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			50.37	1.15	15.06		16.32		245.79
		Эксплуатация машин			1.49	1.25	0.48		6.83		3.31
		Материальные ресурсы			62.61		16.28		3.64		59.25
		Накладные расходы	%		95		14.31		80		196.63
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		7.08		37		90.94
		Затраты труда	чел-ч	7.268							1.89
							<b>53.21</b>				<b>595.92</b>
											<b>1.89</b>

ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

МАТЕРИАЛОВ -

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ -

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Стоимость механизмов

Сметная стоимость материалов

278 554.47	561.507
278 554.47	561.507
121 407.45	
55 683.63	
35 533.99	
369 772.09	
369 772.09	
55 683.63	
35 533.99	
73 070.90	
241.32	
2 228.98	
203 254.57	

Исполнитель: *В.М. Юрочкова*  
Юрочкова Т.М.



< 352 \* 3 \* 2 >

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Нормативная трудоемкость  
 ИТОГО с НР и СП  
 ИТОГО с лимитированными затратами  
 НДС  
 ВСЕГО

369 772.07  
 369 772.07  
 66 558.97  
 436 331.04

562.68

ПК РИК (вер. 1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

Составил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный  
 по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме **436331,04**  
 Проверку объемов работ в соответствии  
 материалов осуществляет заказчик

*7.04.16*

Исполнитель:  
 Ключикова Т.М.