

< 9 \* 3 \* 2898 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 3 743 876.44 руб.

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 3 743 876.44 руб.

Форма 4а

« \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: город Тула.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт ГАУ ТО "Проектная контора"  
Ремонт кровли здания по адресу: Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, д. 97.


Сметная стоимость: **3 743,876** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **4,572** тыс. чел.ч  
Сметная заработная плата: **557,311** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2015 г.

№ пп и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Цена на единицу измерения	Поправ. коэфф.	Стоимость в ценах 2000 г.	Пункт коэфф. пересч.	Коэффи циенты пересче та	Стоимость в текущих ценах	Затраты труда рабочих	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е58-17-3 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (Приказ № 25 от 01.09.2010)											
Зарплата рабочих											
С509-9900	Эксплуатация машин	Т	38.90205	177.80	1.07	4 770.20	15.24	5.5	72 697.79	157.89	
	Накладные расходы	%		83		3 959.27	71		51 615.43		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		3 100.63	52		37 802.85		
	Затраты труда	чел-ч	24.39								654.359
			<b>11 858.80</b>						<b>162 273.96</b>		<b>654.359</b>
2. Е58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций (Приказ № 25 от 01.09.2010) Крыш обрешетки из брусков с прозорами											
Зарплата рабочих											
	Эксплуатация машин	Т	26.829	147.03		3 922.02	15.24		46 055.56		
	Накладные расходы	%		34.39		922.65	7.41		6 836.83		
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		5.56		149.17					
	Затраты труда	чел-ч	37.5606								



В г.ч. зарплата машинистов  
Строительный мусор



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		83		2 632.09		71		34 313.52
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2 061.27		52		25 131.03
		Затраты труда	чел-ч	15.16							406.728
							<b>8 638.03</b>				<b>112 336.94</b>
											<b>406.728</b>

3. Е58-2-2	Разборка глуховых окон прямоугольных	100 окон	0.04	2 308.47							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	односкатных										

С509-9900	Зарплата рабочих	Т	0.224	2 298.10			91.92		15.24		1 400.92
	Эксплуатация машин			10.37			0.41		5.5		2.28
	Строительный мусор	Т					76.29		71		994.65
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					59.75		52		728.48
	Затраты труда	чел-ч	309.3								12.372
							<b>228.38</b>				<b>3 126.33</b>
											<b>12.372</b>

4. Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкции	100 м	0.897	7 758.35							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	крыш смена стропильных ног из брусев										

С509-9900	Зарплата рабочих	Т	0.87009	1 196.22			1 073.01		15.24		16 352.66
	Эксплуатация машин			21.25			19.06		8.95		170.60
	Материальные ресурсы	Т					5 867.17		2.88		16 897.45
	Строительный мусор	%					890.60		71		11 610.39
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					697.46		52		8 503.38
	Затраты труда	чел-ч	150.09								134.631
							<b>8 547.29</b>				<b>53 534.48</b>
											<b>134.631</b>

5. Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкции	100 м	0.1865	4 739.29							
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью										

С509-9900	Зарплата рабочих	Т	0.236855	1 276.87			238.14		15.24		3 629.20
	Эксплуатация машин			40.97			7.64		9.02		68.92
	Материальные ресурсы	Т					638.10		4.47		2 852.31
	Строительный мусор	%					197.66		71		2 576.73
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%					154.79		52		1 887.18
	Затраты труда	чел-ч	160.21								29.879
							<b>1 236.33</b>				<b>11 014.35</b>
											<b>29.879</b>

6. С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5	м3	-0.8803	606.29			-533.72	[цена]	2 725.51		-2 399.27
(Приказ № 25 от 01.09.2010)	М										

Объем: (0.1865)\*(-4.72)

Исполнитель:  
  
**Кривошева И. В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. С-каталог. (РХЦС 1 кв. 2015 г. стр. 53)		Брус сечение 200х200 мм Ц:8000/1,18*1,02*1,203=8319,05	м3	0.7908							
		Объем: 0,2*0,2*18,65*1,06									
		Цена] 8 319,05									6 578,70

8. Е58-5-5 (Приказ № 25 от 01.09.2010)		Ремонт деревянных элементов конструкции крыш смена отделочных частей распорных балок	100 м	0.086	4 739,29						
		Зарплата рабочих			1 276,87	109,81	15,24				1 673,52
		Эксплуатация машин			40,97	3,52	9,02				31,78
		Материальные ресурсы			3 421,45	294,24	4,47				1 315,27
		Строительный мусор	т	0.10922							
		Накладные расходы	%		83	91,14	71				1 188,20
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65	71,38	52				870,23
		Затраты труда	чел-ч	160,21							13,778
					<b>570,10</b>					<b>5 079,00</b>	<b>13,778</b>

9. С102-0008 (Приказ № 25 от 01.09.2010)		Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	-0.4059	606,29						
		Объем: (0.086)*(-4,72)									
		Цена] 2 725,51									-1 106,28
		Брус сечением 50-200 мм Ц8000/1,18*1,02*1,203=8319,05	м3	0.0912							758,70
		Объем: 0,2*0,05*8,6*1,06									

10. С-каталог.		Устройство слуховых окон	1	4	383,21						
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			52,84	1,15	243,06	15,24			3 704,30
		Эксплуатация машин			16,54	1,25	82,70	8,63			713,70
		в т.ч. зарплата машинистов			1,33	1,25	6,65	15,24			101,35
		Материальные ресурсы			313,83		1 255,32	3,99			5 008,73
		Накладные расходы	%		106		264,69	90			3 425,09
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		134,84	43			1 636,43
		Затраты труда	чел-ч	7,625							30,498
					<b>1 980,62</b>					<b>14 488,23</b>	<b>30,498</b>

12. Е56-8-2 (Приказ № 25 от 01.09.2010)		Установка вентрешеток жалюзных	100	0.08	907,28						
		Зарплата рабочих			822,12	65,77	15,24				1 002,33
		Эксплуатация машин			33,46	2,68	7,52				20,13
		в т.ч. зарплата машинистов			8,24	0,66	15,24				
					<b>1 980,62</b>					<b>14 488,23</b>	<b>30,498</b>

Исполн. 05.11.15  
Кривошвецкая М.В.



< 9 \* 3 \* 2898 >

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			51.70		4.14		3.84		15.88
		Накладные расходы	%		82		54.47		70		708.67
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		62		41.19		50		506.19
		Затраты труда	чел-ч	84.93							6.794
											<b>168.24</b>
											<b>2 253.20</b>
											<b>6.794</b>

13. С.Прайс  
 Вентрешетки деревянные жалюзиные  
 500\*760мм Цена=2990/1,18\*1,02\*1,057=2731,9  
 Объем: 0,5\*0,7\*8  
 М2 2.8  
 [Цена] 2 731.9 7 649.32

14. Е58-13-1  
 Устройство покрытия из рулонных материалов  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Насухо без промазки кромок (пленка подкровельная типа "Изоспан С")  
 Е58-13-1  
 100 М2 26.829 1 088.55  
 Кровли  
 Затраты труда  
 % 33.85 908.16 15.24 13 840.38  
 Эксплуатация машин 3.61 96.85 9.3 900.73  
 Материальные ресурсы 1 051.09 28 199.69 3.57 100 672.91  
 Накладные расходы 83 753.77 71 9 826.67  
 Плановые накопления / Сметная прибыль 65 590.30 52 7 197.00  
 Затраты труда чел-ч 4.52  
 % 65  
 121.267  
**30 548.79** **132 437.69** **121.267**

15. С101-0852  
 Рубероид кровельный с крупнозернистой  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 посыпкой марки РКК-3506  
 М2 -3085.335 8.91 -27 490.33 [Цена] 31.73 -97 897.68  
 Объем: (26,829)\*(-115,0)


16. С-каталог.  
 Гидропароизоляционный материал "Изоспан С"  
 (РХЦС 4 кв. 2014г стр.86)  
 Цена=24,14/1,18\*1,02\*1,152=24,04  
 М2 3085.335 [Цена] 24.04 74 171.45

17. Е10-01-010-01  
 Установка элементов каркаса из брусьев  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Е10-01-010-01  
 1 М3 3.49 2 589.99  
 Древесины в конструкц  
 ии  
 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15  
 Зарплата рабочих 176.40 1.15 707.98 15.24 10 789.64  
 Эксплуатация машин 24.21 1.25 105.62 8.91 941.04  
 Материальные ресурсы 2 389.38 8 338.94 3.27 27 268.32  
 Накладные расходы 106 750.46 90 9 710.68  
 Плановые накопления / Сметная прибыль 54 382.31 43 4 639.55  
 Затраты труда чел-ч 25.875  
 % 54  
 90.304  
**10 285.30** **53 349.22** **90.304**

18. Е58-12-2  
 Устройство обрешетки с прозорами из досок и  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 брусков под кровлю из листовой стали  
 100 М2 26.829 1 875.93  
 Е58-12-2  
 2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зарплата рабочих			158.63		4 255.88		15.24	64 859.68	
		Эксплуатация машин			20.96		562.34		8.17	4 594.28	
		в т.ч. зарплата машинистов			3.30		88.54		15.24	1 349.28	
		Материальные ресурсы			1 696.34		45 511.11		3.9	177 493.31	
		Накладные расходы	%		83		3 605.87		71	47 008.36	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		2 823.87		52	34 428.66	
		Затраты труда	чел-ч		21.35						572.799
							<b>56 759.07</b>			<b>328 384.29</b>	<b>572.799</b>
19.	E26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обработав асмой поверхнос ти	26.9337	148.12			E26-02-018-02			
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			77.97	1.15	2 415.02		15.24	36 804.96	
		Эксплуатация машин			68.25	1.25	2 297.78		6.27	14 407.09	
		в т.ч. зарплата машинистов			0.93	1.25	31.31		15.24	477.17	
		Материальные ресурсы			1.90		51.17		10.44	534.26	
		Антисептик-антипирен	кг		557.52759						
		Накладные расходы	%		90		2 201.70		77	28 707.24	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		60		1 467.80		48	17 895.42	
		Затраты труда	чел-ч		10.201						274.737
							<b>8 433.48</b>			<b>98 348.97</b>	<b>274.737</b>
20.	С.Прайс	Огнебиозащитный состав "Озон 007"	кг	738.674				[цена]	94.81	70 033.68	
		Цена=4570/48/1,18*1,02*1,152=94,81									
		Объем: 0.2*3693.37									
21.	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	26.829	10 878.71			E12-01-023-01			
	(Приказ № 25 от 01.09.2010)										
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			310.94	1.15	9 593.54		15.24	146 205.56	
		Эксплуатация машин			91.91	1.25	3 082.32		8.03	24 751.00	
		в т.ч. зарплата машинистов			9.55	1.25	320.27		15.24	4 880.93	
		Материальные ресурсы			10 475.86		281 056.85		3.54	994 941.24	
		Накладные расходы	%		108		10 706.91		92	138 999.57	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		5 452.60		44	66 478.06	
		Затраты труда	чел-ч		44.31						1188.78
							<b>309 892.22</b>			<b>1 371 375.43</b>	<b>1188.78</b>

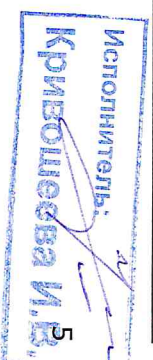

< 9 \* 3 \* 2898 >

ПК РМК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4а

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

22. С101-1998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010) открытопористые для металлочерепицы (1800\*50\*50 мм)  
 Объем: (26.829)\*(-16.0)

23. С101-4136 Металлочерепица <Монтеррей>  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Объем: (26.829)\*(-122.0)

24. С-каталог. Профнастил оцинкованный НС 44 0,7\*1000  
 (РХЦС 1 кв. Цена=350/1,18\*1,02\*1,062=321,30 2015г. стр.63)

25. С101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Объем: 5.77\*(90.46+79.48)/1000

26. Е12-01-012-01 Устройство снегозадержателей трубчатых 100 м ограждени  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010) я

Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15


Зарплата рабочих	55.23	1.15	197.53	15.24	3 010.36
Эксплуатация машин	46.96	1.25	182.56	7.3	1 332.67
в т.ч. зарплата машинистов	3.51	1.25	13.65	15.24	207.95
Материальные ресурсы	2 927.32		9 103.97	5.54	50 435.97
Накладные расходы	108		228.07	92	2 960.85
Плановые накопления / Сметная прибыль			116.15	44	1 416.06
Затраты труда	7.671				23.855
			<b>9 828.27</b>		<b>59 155.89</b>
					<b>23.855</b>

27. С201-0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Объем: (3.11)\*(-0.3)

28. С-прайс. Снегозадержатель оцинкованный трубчатый СНК-М4  
 Цена=2300/3/1,18\*1,0075\*1,082=708,27  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)

29. Е60-10-1 Исправление кладки дымовой трубы кирпичной  
 (Приказ № 25 от 01.09.2010)  
 Объем: Е60-10-1

Зарплата рабочих	116.68	35.00	15.24	533.46
Эксплуатация машин	7.11	2.13	8.24	17.51





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. зарплата машинистов			0.97		0.29		15.24		4.43
		Материальные ресурсы			25.65		7.70		6.74		51.86
		Строительный мусор									
		Накладные расходы		0.153			27.53		66		355.01
		Плановые накопления / Сметная прибыль					22.23		50		268.95
		Затраты труда	чел-ч	14.77							4.431
							<b>94.59</b>				<b>1 226.79</b>
											<b>4.431</b>

30. С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.03	1 332.79	39.98	[цена]	9 758.81		292.76		
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											

31. Е15-02-001-03	Улучшенная штукатурка поверхности ДВК цементно-известковым раствором по камню прямоугольных применительно)	100 м2 оштукатуриваемой поверхнос ти	3.426	2 163.22	Е15-02-001-03						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			1 052.80	1.15	4 147.93	15.24	63 214.40			
	Эксплуатация машин			11.38	1.25	48.73	5.5	268.04			
	Материальные ресурсы			1 099.04		3 765.31	4.44	16 717.98			
	Накладные расходы	%		95		3 940.53	80	50 571.52			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		1 949.53	37	23 389.33			
	Затраты труда	чел-ч	128.8								441.269
						<b>13 852.03</b>		<b>154 161.28</b>			<b>441.269</b>

32. Е15-04-011-01	Окраска ДВК с подготовкой поверхности известковая	100 м2 фасада	3.426	114.47	Е15-04-011-01						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
	Зарплата рабочих			50.37	1.15	198.45	15.24	3 024.42			
	Эксплуатация машин			1.49	1.25	6.38	8.58	54.75			
	Материальные ресурсы			62.61		214.50	3.8	815.11			
	Накладные расходы	%		95		188.53	80	2 419.54			
	Плановые накопления / Сметная прибыль	%		47		93.27	37	1 119.04			
	Затраты труда	чел-ч	7.268								24.9
						<b>701.14</b>		<b>7 432.85</b>			<b>24.9</b>

33. Е20-02-010-04	Установка зонтов над шахтами из листовой стали (Приказ № 25 от 01.09.2010)	1 зонт	60	18.38	Е20-02-010-04						
(Приказ № 25 от 01.09.2010)											
	Зарплата рабочих			9.94		596.40	15.24	9 089.14			
	Эксплуатация машин			2.29		137.40	6.5	893.10			
	Материальные ресурсы			6.15		369.00	4.65	1 715.85			
	Зонты стальные вентиляционных систем	шт.	60								

Исполнитель:   
**Кривошеева И.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	%		115		685.86		98	8 907.36	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		71		423.44		56	5 089.92	
		Затраты труда	чел-ч	1.2							72
							<b>2 212.10</b>			<b>25 695.37</b>	<b>72</b>
34.	СЗ01-0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	60	138.41		8 304.60	[Цена]	952.76	57 165.60	
35.	E12-01-009-02 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	3.1064	9 470.31						
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
		Зарплата рабочих			250.34	1.15	894.30		15.24	13 629.20	
		Эксплуатация машин			18.08	1.25	70.20		8.18	574.27	
		в т.ч. зарплата машинистов			1.93	1.25	7.49		15.24	114.21	
		Материальные ресурсы			9 201.89		28 584.75		2.81	80 323.15	
		Накладные расходы	%		108		973.93		92	12 643.94	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		55		495.98		44	6 047.10	
		Затраты труда	чел-ч	36.122							112.208
							<b>31 019.18</b>			<b>113 217.67</b>	<b>112.208</b>
36.	E58-10-6 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0.25	7 234.73						
		Зарплата рабочих			423.21		105.80		15.24	1 612.43	
		Эксплуатация машин			4.81		1.20		9.31	11.20	
		Материальные ресурсы			6 806.71		1 701.68		3.39	5 768.69	
		Накладные расходы	%		83		87.81		71	1 144.83	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		68.77		52	838.46	
		Затраты труда	чел-ч	53.1							13.275
							<b>1 965.26</b>			<b>9 375.60</b>	<b>13.275</b>
37.	E58-10-3 (Приказ № 25 от 01.09.2010)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	1	4 008.80						
		Зарплата рабочих			509.28		509.28		15.24	7 761.43	
		Эксплуатация машин			4.81		4.81		9.31	44.78	
		Материальные ресурсы			3 494.71		3 494.71		5.13	17 927.86	
		Накладные расходы	%		83		422.70		71	5 510.62	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		65		331.03		52	4 035.94	
		Затраты труда	чел-ч	63.9							63.9
							<b>4 762.53</b>			<b>35 280.63</b>	<b>63.9</b>

Исполнитель:  
Кривошева И.В. 8



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. E58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	4.58	6 796.55	E58-10-1						

<b>(Приказ № 25 от 01.09.2010)</b>												
Зарплата рабочих	293.30	1 343.31	15.24	20 472.11								
Эксплуатация машин	7.82	35.82	9.31	333.44								
Материальные ресурсы	6 495.43	29 749.07	4.49	133 573.32								
Накладные расходы	83	1 114.95	71	14 535.20								
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	873.15	52	10 645.50								
Затраты труда	чел-ч	36.8									168.544	
<b>33 116.30</b>											<b>179 559.57</b>	<b>168.544</b>

39. E58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.25	4 032.73	E58-10-5							
<b>(Приказ № 25 от 01.09.2010)</b>												
Зарплата рабочих	423.21	105.80	15.24	1 612.43								
Эксплуатация машин	4.81	1.20	9.31	11.20								
Материальные ресурсы	3 604.71	901.18	4.88	4 397.75								
Накладные расходы	83	87.81	71	1 144.83								
Плановые накопления / Сметная прибыль	65	68.77	52	838.46								
Затраты труда	чел-ч	53.1									13.275	
<b>1 164.76</b>											<b>8 004.66</b>	<b>13.275</b>

40. E10-01-044-12	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0.1047	5 832.03	E10-01-044-12							
<b>(Приказ № 25 от 01.09.2010)</b>												
<b>применительно)</b>												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих	608.80	1.15	73.30	15.24	1 117.13							
Эксплуатация машин	12.84	1.25	1.68	8.77	14.74							
в т.ч. зарплата машинистов	0.85	1.25	0.11	15.24	1.70							
Материальные ресурсы	5 210.39	545.53	5.49	2 994.95								
Накладные расходы	106	77.81	90	1 006.95								
Плановые накопления / Сметная прибыль	54	39.64	43	481.10								
Затраты труда	чел-ч	91.759									9.607	
<b>737.97</b>											<b>5 614.86</b>	<b>9.607</b>

41. E10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м ходов	3.1064	318.14	E10-01-023-01							
<b>(Приказ № 25 от 01.09.2010)</b>												
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
Зарплата рабочих	29.79	1.15	106.42	15.24	1 621.85							
Эксплуатация машин	9.52	1.25	36.97	8.48	313.47							
в т.ч. зарплата машинистов	0.97	1.25	3.77	15.24	57.40							
<b>737.97</b>											<b>5 614.86</b>	<b>9.607</b>

Исполнитель:  9  
**Кривошеева И.В.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материальные ресурсы			278.83		866.16		3.88	3 360.69	
		Накладные расходы	%		106		116.80		90	1 511.33	
		Плановые накопления / Сметная прибыль	%		54		59.50		43	722.08	
		Затраты труда	чел-ч	4.37							13.575
										<b>7 529.41</b>	<b>13.575</b>
										<b>1 185.84</b>	

Разные работы,  
42. Е311-01-146-1; Погрузка. Мусор строительный с погрузкой  
(НБ; ТЕР-2001 вручную  
Тульская область  
Выпуск 3 от  
26.04.2010 г. ;  
Район: 1 зона)

Зарплата рабочих					3.88		138.98		15.24	2 118.08	
Эксплуатация машин					20.31		727.50		7.07	5 143.45	
Накладные расходы	%				100		138.98		85	1 800.37	
Плановые накопления / Сметная прибыль	%				60		83.39		48	1 016.68	
Затраты труда	чел-ч		0.578								20.693
										<b>10 078.58</b>	<b>20.693</b>
										<b>1 088.86</b>	

43. Х310-3008-1; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  
грузоподъемностью 10 т работающих вне  
карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

					12.36		442.74		4.42	1 956.89	
										<b>10 078.58</b>	<b>20.693</b>
										<b>442.74</b>	
										<b>1 956.89</b>	

ИТОГО ПО СМЕТЕ  
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
МАТЕРИАЛЫ -  
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 18, 22, 46-49; %=90 - по стр. 15, 21, 50, 51; %=70 - по стр. 16; %=77 - по стр. 23; %=92 - по стр. 25, 30, 45; %=66 - по стр. 35; %=80 - по стр. 38, 39; %=85 - по стр. 52)  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 2, 4, 5, 7, 9, 12, 18, 22, 46-49; %=43 - по стр. 15, 21, 50, 51; %=50 - по стр. 16, 35; %=48 - по стр. 23, 52; %=44 - по стр. 25, 30, 45; %=37 - по стр. 38, 39)  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -  
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -  
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 41)  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 41)  
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -  
ВСЕГО ПО СМЕТЕ  
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ  
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

206 936.18	2 463 966.07	4518.458
197 528.78	2 395 102.38	4446.458
16 859.25	37 419.34	
33 590.39	436 290.14	
21 239.61	258 523.14	
252 358.78	3 089 915.66	
9 407.40	68 863.69	72
685.86	8 907.36	
423.44	5 089.92	
10 516.70	82 860.97	
262 875.48	3 172 776.63	
34 276.25	445 197.50	
21 663.05	263 613.06	

Исполнитель: 263 613.06  
Кривошеина И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Оплата основных рабочих</b>											
<b>Оплата механизаторов</b>											
<b>Стоимость механизмов</b>											
<b>Сметная стоимость материалов</b>											
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>											
<b>ВСЕГО БЕЗ НДС</b>											
<b>НДС</b>											
<b>ВСЕГО С НДС</b>											
							35 947.01			547 832.94	
							621.91			9 477.81	
							8 911.60			64 565.78	
							162 077.55			1 851 567.36	
							262 875.46			3 172 776.64	
							262 875.46			3 172 776.64	
							47 317.58			571 099.80	
							310 193.04			3 743 876.44	

Составил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_ (должность, подпись, Ф.И.О)

*С.А. П.С. 4/12*

Согласовано в сумме 3 743 876.44  
 Проверку объемов работ и стоимость  
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение "Учебный корпус  
 "Богдановский" государственной формы  
 на межбюджетных трансфертах

Исполнитель:  
**Кривошева И.В.**  
 11



"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. Генерального директора  
Фонда капитального ремонта  
Тульской области

Кунцевич В.Г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

**Дефектный акт**

**Объемов работ по ремонту кровли здания по адресу:  
Тульская область, г. Тула, ул. Ленина, д.97**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов.	м <sup>2</sup>	2682,9
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м <sup>2</sup>	2682,9
3	Разборка слуховых окон односкатных 1,53х0,74 – 3шт.; 1,26х0,85 -1шт.	шт.	4
4	Устройство слуховых окон односкатных 1,53х0,74 – 3шт.; 1,26х0,85 -1шт.	шт.	4
5	Установка деревянных вентрешеток жалюзийных 500х700	шт.	8
6	Устройство контробрешетки из бруса 50х50	м <sup>3</sup>	3,49
7	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок, пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа Изоспан	м <sup>2</sup>	2682,9
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 50х50 под кровлю: из профлиста	м <sup>2</sup>	2682,9
9	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007"	м <sup>2</sup>	2693,37
10	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м, профнастил оцинкованный НС44-1000-0,7	м <sup>2</sup>	2682,9
11	Монтаж конька из оцинкованной стали т. 0,7 мм	м <sup>2</sup>	90,46
12	Монтаж обделок из оцинкованной стали на примыканиях. т. 0,7 мм	м <sup>2</sup>	79,48
13	Установка снегозадержателей трубчатых СНК-М4	м	311
14	Установка зонтов на трубы ДВК из оцинкованной стали.	шт./м <sup>2</sup>	60/ 29,68
15	Ремонт кирпичной кладки дымоходов	м <sup>3</sup>	0,06
16	Штукатурка кирпичной кладки дымоходов	м <sup>2</sup>	342,6
17	Окраска известковым раствором труб ДВК	м <sup>2</sup>	342,6
18	Укладка ходовых досок	м	310,64
19	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м <sup>2</sup>	10,47
20	Монтаж настенных желобов из оцинкованной стали ф150	м	310,64

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата

4-38/189

Лист

12

21	Монтаж отметов	шт.	25
22	Смена водосточных труб ф150	м	458
23	Смена воронок водосточных труб ф150	шт.	25
24	Смена колен водосточных труб ф150	шт	100
25	Замена стропил из бруса ф 150	м	89,7
26	Замена мауэрлата из бруса 200	м	18,65
27	Замена распорных балок опорных ног стропил из бруса 200х50	м	8,6
<b>Разное</b>			
28	Уборка и вывоз мусора строительного.	тн.	35,82

Начальник Отдела обследований  
ГАОУ ТО «Проектная контора»



Денисов С. Н.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата

4-38/189

Лист

13