

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Кутузова, 24/25  
 Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
 Наименование объекта: жилой дом  
 Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость **795,331** тыс.руб.  
 Нормативная трудоемкость **1452** чел.час.  
 Сметная заработная плата **186,965** тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

**Локальный сметный расчет №**

(Локальная смета)

№п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

**Фасад**

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 11,48  
 согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ

Е08-07-001-02

ЗП  
 ЭМ  
 в т.ч. ЗПМ  
 МР  
 НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 64 480,86  
 4,21 1,00 9,31 449,96  
 0,00 1,00 16,00 (0,00)  
 397,43 1,00 5,18 23 633,73  
 1,00 59 967,20 499,38

Подпись:

Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	54				34	819,66
			чел-ч	43,50					

СП от ФОТ  
ЗТР

**Всего по позиции**

183 351,41 15 971,38

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2	0,057				E46-04-012-02		
		досок			1	306,07	1,00	16,00	1 191,14
		ЗП				230,65	1,00	7,93	104,26
		ЭМ				97,68	1,00	16,00	(89,08)
		в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	0,00	0,00
		МР					1,00		1 075,38
		НР от ФОТ							614,51
		СП от ФОТ							
		ЗТР				172,76			

**Всего по позиции**

2 985,29 52 373,51

3	E10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,057				E10-01-034-05		
		ЗП			1	532,28	1,15	16,00	1 607,06
		ЭМ				388,89	1,25	7,93	219,73
		в т.ч. ЗПМ				22,21	1,25	16,00	(25,32)
		МР			9	123,78	1,00	4,66	2 423,46
		НР от ФОТ					1,15		1 469,14
		СП от ФОТ							701,92
		ЗТР				187,55			

**Всего по позиции**

6 421,31 112 654,56


4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 И кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	5,70		2	703,74	1,00	1,00	15 411,32
---	--	----------------------------------	------	--	---	--------	------	------	-----------

5	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и 100 м2 оштукат уриваем ой поверхн	0,042				E15-02-031-01		
		ЗП			1	771,24	1,15	16,00	1 368,81
		ЭМ				61,39	1,25	7,93	25,56
		в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25	16,00	(21,84)
		МР			2	510,45	1,00	3,90	411,21
		НР от ФОТ					1,15		1 112,52
		СП от ФОТ							514,54
		ЗТР				204,06			

Исполнитель:  
Андреев А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Всего по позиции</b>									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлясионными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,042			E15-04- 005-03	3 432,64	81 729,52
	ЗП				359,50	1,15	16,00	277,82	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	4,66	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,21)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	177,96	
	НР от ФОТ			80		1,15		222,42	2,07
	СП от ФОТ			37				102,87	
	ЗТР		цел-ч	42,90					
<b>Всего по позиции</b>									<b>785,73</b>
7	P58-20-1	Смена обделок из листового стали (поясков, сандриков, отлизов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,036			P58-20- 1		18 707,86
	ЗП				330,04	1,00	16,00	190,10	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	1,49	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(0,58)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	280,62	
	НР от ФОТ			71		1,00		135,38	1,49
	СП от ФОТ			52				99,15	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
<b>Всего по позиции</b>									<b>706,74</b>
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0066	39 841,20	1,00	1,00	-262,95	19 631,67
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	3,60	160,65	1,00	1,00	578,34	

10	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремон тирован ной поверхн ости	1,18			P61-10- 1		
	ЗП				1 649,03	1,00	16,00	31 133,69	
	ЭМ				1,21	1,00	5,49	7,84	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 272,50	1,00	4,49	6 741,96	
	НР от ФОТ			67		1,00		20 859,57	239,17
	СП от ФОТ			40				12 453,48	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			цел-ч	201,84					
ЗТР									

**Всего по позиции**

11	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхн ости	10,30	151,63	1,00	16,00	24 988,62	71 196,54	60 336,05
		ЗП	%	68						
		НР от ФОТ	%	40				16 992,26		214,24
		СП от ФОТ	цел-ч	20,80				9 995,45		
		ЗТР								

**Всего по позиции**

12	P62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхн ости	11,48					51 976,33	5 046,25
		ЗП	%	68						
		ЭМ	%	40						
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	4,29						
		НР от ФОТ						6 359,00		
		СП от ФОТ						1 682,62		
		ЗТР						(0,00)		
								28 762,83		
								4 324,12		49,25
								2 543,60		

**Всего по позиции**

13	E15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	9,58					43 672,17	3 804,20
		ЗП	%	80						
		ЭМ	%	37						
		в т.ч. ЗПМ	цел-ч	12,94						
		НР от ФОТ						19 798,87		
		СП от ФОТ						410,04		
		ЗТР						(0,00)		
								25 270,12		
								15 839,10		142,56
								7 325,58		

**Всего по позиции**

									68 643,71	7 165,31
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1013109	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	кг	-0,364	52 289,28	1,00	1,00	-19 033,30	

15 Прайс лист Краска фасадная акриловая  
 Цена: =120.51/1.18\*1.02\*1.152 273,7006 120,00 1,00 1,00 32 844,07

16	P62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,90		P62-22-1			
		ЗП			261,48	1,00	16,00	7 948,99	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	214,42	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	3 085,95	60,00
		НР от ФОТ		68					
		СП от ФОТ		40					
		ЗТР		31,58					

<b>Всего по позиции</b>									
17	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)	100 м	1,25		P58-20-1			10 439,09
		ЗП			330,04	1,00	16,00	6 600,80	
		ЭМ			4,79	1,00	8,62	51,61	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(20,20)	
		МР			3 247,95	1,00	2,40	9 743,85	
		НР от ФОТ		71					51,76
		СП от ФОТ		52					
		ЗТР		41,41					

<b>Всего по позиции</b>									
		Прямые затраты по разделу						299 187,12	
		Накладные расходы по разделу						132 103,31	
		Сметная прибыль по разделу						75 793,28	
<b>Итого по разделу</b>									507 083,71

**Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта**

18	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)	0,123			P68-13-2			
		ЗП			448,80	1,00	16,00	883,24	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 624,32	1,00	4,06	811,15	
					147,58	1,00	16,00	(290,44)	
					0,00	1,00	0,00	0,00	
			%	88		1,00		1 032,84	7,10
			%	48				563,37	
			цел-ч	57,76					

**Всего по позиции**

19	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,1845			E01-02-057-02	3 290,60	26 752,85
		ЭП	%	61	1 122,66	1,00	16,00	3 314,09	28,41
		НР от ФОТ	%	31	1,00			2 021,59	
		СП от ФОТ	цел-ч	154,00				1 027,37	
		ЗТР							

**Всего по позиции**

20	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материя ла	0,0615			E27-04-001-01	6 363,05	34 488,08
		ЭП	%	109	117,74	1,15	16,00	133,23	
		ЭМ	%	65	2 132,93	1,25	5,43	890,35	
		в т.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00	(204,18)	
		НР от ФОТ			6,50	1,00	12,02	4,80	
		СП от ФОТ	цел-ч	15,72		1,15		367,78	1,11
		ЗТР						219,32	

**Всего по позиции**

21	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	6,765	233,78	1,00	1,00	1 615,48	26 267,97
----	---------	--	----	-------	--------	------	------	----------	-----------

**Всего по позиции**

22	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материя ла	0,123			E27-04-001-04		
		ЭП	%	182,88	1,15	16,00		413,89	
		ЭМ		3 314,87	1,25	5,51		2 808,23	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					260,38	1,25	16,00	(640,53)	
	в т.ч. ЗПМ				9,10	1,00	12,02	13,45	
	МР			109		1,15		1 149,32	3,42
	НР от ФОР			65				685,37	
	СП от ФОР			24,19					
	ЗТР								

**Всего по позиции**

5 070,26 41 221,63

23 4080019 Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3 15,498 950,70 1,00 1,00 14 733,95

24 E06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и набетонки МДС35 п.4.7 1 т 0,123 E06-01-015-10

	ЗП				104,66	1,15	16,00	236,87	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	36,89	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(4,97)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	3 681,30	1,79
	НР от ФОР			80		1,15		193,47	
	СП от ФОР			44				106,41	
	ЗТР			12,64					

**Всего по позиции**

4 254,94 34 593,01

25 1010816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т -0,0034 32 943,79 1,00 1,00 -112,01

26 2040100 Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III т -0,123 28 983,27 1,00 1,00 -3 564,94


27 2040084 Сетка из проволоки холоднотянутой (100\*100\*3) т 0,123 46 194,08 1,00 1,00 5 681,87

28 E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МДС35 п.4.7			0,123					
	100 м3								
	бетона,								
	бутобет								
	она и								
	железоб								
	елона в								
	деле								
					1 312,20	1,15	16,00	2 969,77	
					1 377,50	1,25	7,39	1 565,13	
	в т.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(558,81)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	35 369,17	
	НР от ФОР			80		1,15		2 822,86	25,46
	СП от ФОР			44				1 552,58	
	ЗТР			180,00					



№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции										
29	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-12,546	2 716,84	1,00	1,00	1,00	44 279,51	359 996,02
30	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	12,546	3 860,95	1,00	1,00	1,00	48 439,48	
31	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,23				E06-01- 067-04		
		ЗП			259,81	1,15	16,00		5 880,02	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33		25,82	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16		479,54	
		НР от ФОТ		80		1,15			4 704,02	40,88
		СП от ФОТ		44						
		ЗТР		28,90						
Всего по позиции										
32	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,123				E27-06- 011-01	13 676,61	11 119,20
		ЗП			35,27	1,15	16,00		79,82	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72		18,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	16,00		(2,16)	
		МР			295,67	1,00	4,03		146,56	
		НР от ФОТ		109		1,15			89,36	0,65
		СП от ФОТ		65					53,29	
		ЗТР		4,58						
Всего по позиции										
33	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0394	3 639,58	1,00	1,00	1,00	387,82	3 153,01
Всего по позиции										
34	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,076	3 639,58	1,00	1,00	1,00	276,61	
Всего по позиции										
Прямые затраты по разделу										
Накладные расходы по разделу										
Сметная прибыль по разделу										
92 569,72										
12 381,24										
6 794,92										

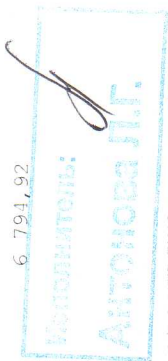



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

111 745,68

**Итого по разделу**

**Ремонт бетонной входной площадки**

35	E06-01-013-01 МДС35 п.4.7	Устройство подливки толщиной 20 мм (Поверхность площадки и ступеней на входе в подъезд)	100 м2 подливк и под оборудо вание	0,156					E06-01- 013-01	
		ЗП			383,64	1,15	16,00	1	101,20	
		ЭМ			11,34	1,25	8,21		18,15	
		в т.ч. ЗПМ			1,01	1,25	16,00		(3,15)	
		МР		1	648,90	1,00	5,79	1	489,35	
		НР от ФОТ				1,15			883,48	8,21
		СП от ФОТ							485,91	
		ЗТР								

**Всего по позиции**

36	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,156					E06-01- 067-04	
		ЗП			259,81	1,15	16,00		745,76	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33		3,27	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00		(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16		60,82	
		НР от ФОТ				1,15			596,61	5,18
		СП от ФОТ							328,13	
		ЗТР								

**Всего по позиции**

										1 734,59	11 119,17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------

Прямые затраты по разделу

3 418,55

Накладные расходы по разделу

1 480,09

Сметная прибыль по разделу

814,04

**Итого по разделу**

5 712,68

**Двери**

37	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,06					E46-04- 012-03	
		ЗП			785,56	1,00	16,00		754,14	
		ЭМ			230,65	1,00	7,93		109,74	
		в т.ч. ЗПМ			97,68	1,00	16,00		(93,77)	
		МР			0,00	1,00			0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	84		1,00		712,24	10
	СП от ФОТ		%	48				407,00	6,23
	ЗТР		цел-ч	103,91					

**Всего по позиции**

38	E09-04-012-01 МДС35 п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	6,00				1 983,12	33 052,00
	ЗП				22,25	1,15	E09-04-012-01	2 456,40	
	ЭМ				14,47	1,25		888,82	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,25		(0,00)	
	МР				25,38	1,00		1 244,13	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		1 694,92	16,56
	СП от ФОТ		%	58				1 424,71	
	ЗТР		цел-ч	2,40					

**Всего по позиции**

39	2038126	Дверь металлическая двупольная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	2,00	14 701,99	1,00	1,00	7 708,98	1 284,83
								29 403,98	

**Всего по позиции**

40	E15-02-031-01 МДС35 п.4.7	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 штукат урываем ой поверхн	0,012			E15-02-031-01		
	ЗП				1 771,24	1,15		391,09	
	ЭМ				61,39	1,25		7,30	
	в т.ч. ЗПМ				26,00	1,25		(6,24)	
	МР				2 510,45	1,00		117,49	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		317,86	2,82
	СП от ФОТ		%	37				147,01	
	ЗТР		цел-ч	204,06					

**Всего по позиции**

41	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водноэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,012			E15-04-005-03		
	ЗП				359,50	1,15		79,38	
	ЭМ				9,62	1,25		1,33	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25		(0,06)	
	МР				1 393,83	1,00		50,85	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		63,55	0,59
								980,75	81 729,17



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	37				29,39	
			чел-ч	42,90					

СП от ФОТ  
ЗТР

Всего по позиции									
42	P62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза	100 м2	0,03			P62-29-2		18 708,33
		ЗП			152,94	1,00	16,00		73,41
		ЭМ			0,60	1,00	9,33		0,17
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			578,35	1,00	2,42		41,99
		НР от ФОТ	%	68		1,00			49,92
		СП от ФОТ	%	40		1,00			29,36
		ЗТР	чел-ч	18,72					0,56

**Всего по позиции** 194,85 6 495,00

Прямые затраты по разделу 35 620,22  
 Накладные расходы по разделу 2 838,49  
 Сметная прибыль по разделу 2 037,47  
**Итого по разделу 40 496,18**

**Козырек**

Всего по позиции									
43	P69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100	0,06			P69-2-1		0,33
		ЗП			43,76	1,00	16,00		42,01
		ЭМ			10,28	1,00	5,50		3,39
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00		(0,00)
		МР			0,00	1,00	0,00		0,00
		НР от ФОТ	%	66		1,00			27,73
		СП от ФОТ	%	40		1,00			16,80
		ЗТР	чел-ч	5,49					

**Всего по позиции** 89,93 1 498,83




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06			Р69-2-2		
	ЗП				84,16	1,00	16,00		80,79
	ЭМ				19,76	1,00	5,50		6,52
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00		(0,00)
	НР от ФОТ				0,00	1,00	0,00		0,00
	СП от ФОТ			66					53,32
	ЗТР			40					32,32
			цел-ч	10,56					0,63
<b>Всего по позиции</b>									<b>172,95</b>

45	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0027			E06-01-015-01		2 882,50
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00		129,58
	ЭМ				44,47	1,25	8,76		1,31
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00		(0,17)
	НР от ФОТ				9 764,23	1,00	11,36		299,49
	СП от ФОТ			80					103,80
	ЗТР			44					57,09
			цел-ч	315,01					0,98
<b>Всего по позиции</b>									<b>591,27</b>

46	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,0362			E09-03-014-01		218 988,89
	ЗП				517,00	1,15	16,00		344,36
	ЭМ				469,76	1,25	7,92		168,35
	в т.ч. ЗПМ				48,40	1,25	16,00		(35,04)
	НР от ФОТ				256,09	1,00	5,14		47,65
	СП от ФОТ			69					261,79
	ЗТР			58					220,05
			цел-ч	63,28					2,63
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 042,20</b>

47	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00		1 546,80
<b>Всего по позиции</b>									<b>28 790,06</b>

48	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237			P58-12-2		
	ЗП				158,63	1,00	16,00		60,15
	ЭМ				20,96	1,00	8,68		4,31
<b>Всего по позиции</b>									<b>64,46</b>

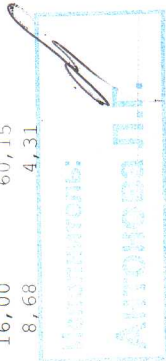

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4,04	1,00	16,00	(1,53)	
					1 696,34	1,00	3,91	157,19	
			%	71		1,00		43,79	0,51
			%	52				32,07	
			цел-ч	21,35					

**Всего по позиции**

297,51 12 553,16

49	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025			P58-13-1		
		ЗП			33,85	1,00	16,00	13,54	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	0,84	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	98,54	
		НР от ФОТ		71		1,00		9,61	0,11
		СП от ФОТ		52				7,04	
		ЗТР		4,52					

**Всего по позиции**

129,57 5 182,80

50	E09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023			E09-04-002-01		
		ЗП			290,04	1,15	16,00	122,74	
		ЭМ			640,18	1,25	4,48	82,46	
		в т.ч. ЗПМ			35,00	1,25	16,00	(16,10)	
		МР			168,40	1,00	6,23	24,13	
		НР от ФОТ		69		1,15		95,80	0,94
		СП от ФОТ		58				80,53	
		ЗТР		35,50					

**Всего по позиции**

405,66 17 637,39

51	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	643,45	
----	--------------------------	---	----	-------	--------	------	------	--------	--

**Всего по позиции**

405,66 17 637,39

52	E12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009			E12-01-010-01		
		ЗП			898,62	1,15	16,00	148,81	
		ЭМ			19,16	1,25	7,83	1,69	
		в т.ч. ЗПМ			2,52	1,25	16,00	(0,45)	
		МР			13 542,34	1,00	2,35	286,42	
		НР от ФОТ		92		1,15		137,32	1,17
		СП от ФОТ		44				65,67	
		ЗТР		112,75					

**Всего по позиции**

639,91 71 101,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	E07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой шва	100 м	0,022			E07-05-039-06		
		ЗП			159,34	1,15	16,00	64,50	
		ЭМ			833,00	1,25	3,78	86,59	
		в т.ч. ЗПМ			34,50	1,25	16,00	(15,18)	
		МР			1 620,80	1,00	2,41	85,93	
		НР от ФОТ		119		1,15		94,82	0,48
		СП от ФОТ		68				54,18	
		ЗТР		18,79					
<b>Всего по позиции</b>								<b>386,02</b>	<b>17 546,36</b>
54	E12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			E12-01-009-02		
		ЗП			250,34	1,15	16,00	105,94	
		ЭМ			18,08	1,25	8,18	4,25	
		в т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	16,00	(0,93)	
		МР			9 201,89	1,00	2,91	615,88	
		НР от ФОТ		92		1,15		98,32	0,83
		СП от ФОТ		44				47,02	
		ЗТР		31,41					
<b>Всего по позиции</b>								<b>871,41</b>	<b>37 887,39</b>
55	E13-03-004-26 {К=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-аемой поверхн ости	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			E13-03-004-26		
		ЗП			64,96	1,15	16,00	22,11	
		ЭМ			11,88	1,25	5,89	1,62	
		в т.ч. ЗПМ			0,18	1,25	16,00	(0,07)	
		МР			658,84	1,00	3,90	47,54	
		НР от ФОТ		69		1,15		15,30	0,16
		СП от ФОТ		48				10,65	
		ЗТР		7,66					
<b>Всего по позиции</b>								<b>97,22</b>	<b>5 255,14</b>

Прямые затраты по разделу  
Накладные расходы по разделу

5 348,88  
941,60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сметная прибыль по разделу									
<b>6 223,42</b>									

**Итого по разделу**

**6 913,90**

**Мусор**

56	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,00						
						A311-01-146-				
		ЗП		3,88	1,00	16,00		372,48		
		ЭМ		20,31	1,00	7,07		861,55		
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)		
		МР		0,00	1,00	0,00		0,00		
		НР от ФОТ	%	85	1,00			316,61		3,48
		СП от ФОТ	%	48				178,79		
		ЗТР	чел-ч	0,58						

**Всего по позиции**

**1 729,43**

**288,24**

57	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	6,00						
						A310-3008-1				
		ЭМ		12,36	1,00	4,42		327,79		
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	0,00		(0,00)		

**Всего по позиции**

**327,79**

**54,63**

Прямые затраты по разделу

**1 561,82**

Накладные расходы по разделу

**316,61**

Сметная прибыль по разделу

**178,79**

**Итого по разделу**

**2 057,22**

Итого по всем разделам

**674 069,57**

Масса мусора

**6,00**

Заработная плата

**186 965,08**

Эксплуатация машин

**11 908,00**

в том числе заработная плата машинистов

**2 031,01**

Материалы

**238 833,23**

Накладные расходы по смете

**150 061,34**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

86 241,92  
674 009,57  
121 321,72  
795 331,29

18,00

Составил /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Соглазовано в сумме **485 331,29**  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

*[Handwritten signature]*

Исполнитель:  
**Антонова Л.П.**

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»